

LOCKER LOCK M610

SPINDSCHLOSS M610




HIGH SECURITY FOR YOUR LOCKER
HOHE SICHERHEIT FÜR IHREN SPIND

SECURE AND FLEXIBLE SOLUTIONS FOR LOCKERS

SICHERE UND FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR SPINDSCHRÄNKE

The LEHMANN electronic lock M610 is the perfect security solution for changing rooms in recreational facilities or workplaces, for hotels or other public area applications such as schools or universities.

Mit dem LEHMANN Spindschloss M610 haben Sie das perfekte Schließsystem für Umkleiden in Schwimmbädern, Fitnessclubs, Golf- und Sportanlagen, Produktionsstätten, Hotels sowie für Schließächer im öffentlichen Bereich wie Schulen oder Universitäten.

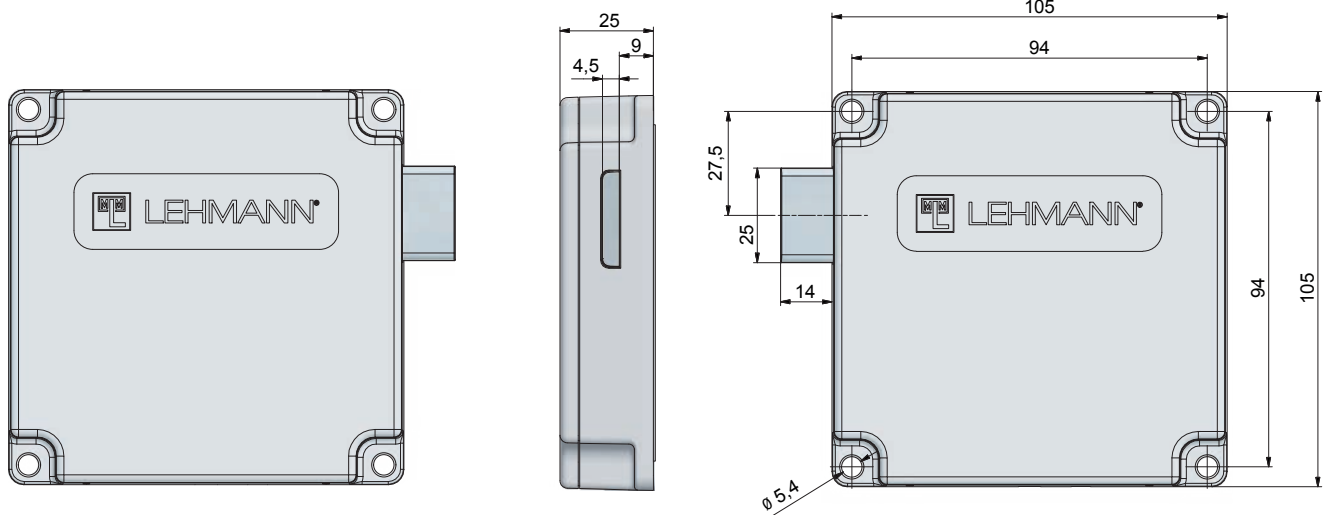

The advantages at a glance:

- 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, EV1, EV2
- Change of operating mode (assigned use or shared use)
- Use of existing transponders possible
- Mounting on wood, HPL and steel
- Resistant to disinfectants
- Protection rating IP55 (protected against dust and water jets)
- Withstands destruction test force over 700N applied to the bolt based on DIN 4547-2
- 2 batteries Typ CR123A
- Fixed bolt
- Lock available in the left hand version and in the right hand version

The external RFID-Reader:


- Optical and acoustical signaling
- Small casing with handle recess
- Optional spacer for mounting on steel and to enlarge the handle recess
- Protection rating IP65 (dust-proof and protected against water jets)
- Micro USB port for external power supply, updates and configurations

Die Vorteile auf einen Blick:

- 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, EV1, EV2
- Betriebsmodus frei wählbar: feste Zuordnung / freie Schrankwahl
- Verwendung vorhandener Transponder möglich
- Montage auf Holz, HPL und Stahl
- Resistent gegen Desinfektionsmittel
- Schutzart IP55 (geschützt gegen Staub und Strahlwasser)
- Getestete Bruchsicherheit von über 700N am Riegel in Anlehnung an DIN 4547-2
- 2 Batterien Typ CR123A
- Starrer Riegel
- Schloss in der linken und rechten Version erhältlich

Der externe RFID-Leser:

- Optische und akustische Signalisierung
- Schmales Gehäuse mit Griffmulde
- Optionale Zwischenlage zur Montage auf Stahl und zur Vergrößerung der Griffmulde
- Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
- Micro-USB-Port für Notstromversorgung, Updates und Konfigurationen

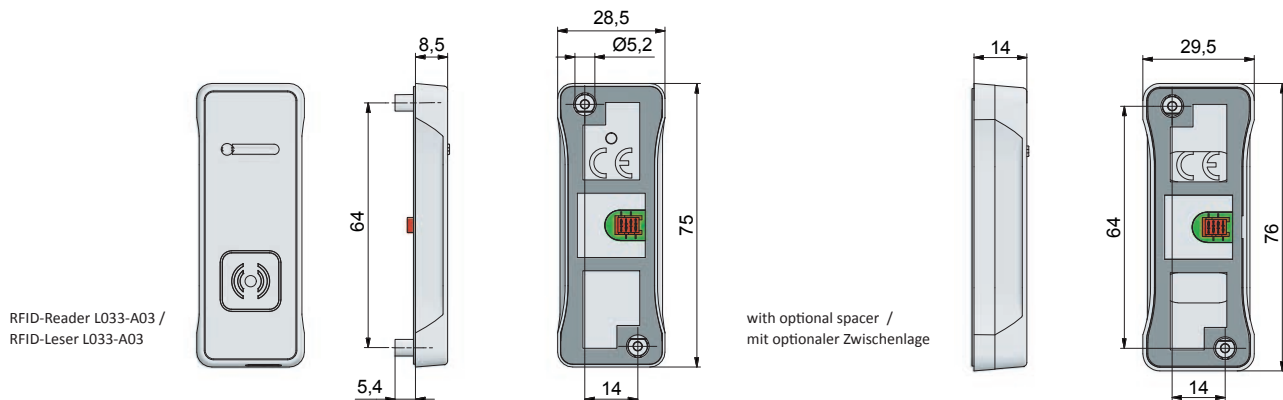

RFID-Reader L033-A03 /
RFID-Leser L033-A03

with optional spacer /
mit optionaler Zwischenlage